

Capatect 661

Profilé de fractionnement d'enduits en PVC entoilé.

Description de produit

Domaine d'utilisation

Profilé de fractionnement en PVC entoilé employé pour la séparation en façade de deux enduits de finition différents (formules, teintes, granulométries...).

Propriétés

- Profilé en PVC perforé de 24 mm de largeur
- Arête de tirage droite de 5 mm
- Treillis de 13 cm identique au treillis du système ITE
- Résistant aux UV et au vieillissement
- Séparation propre des enduits de finition
- Mise en œuvre facile

Conditionnement

Carton avec 25 pièces de 2,5 m = 62,5 m

Teintes

Profilé PVC : blanc
Treillis d'armature : orange

Conservation

Au sec, sans tension, protéger contre les rayons UV, l'exposition à la chaleur, et les charges mécaniques.

Application

Préparation du support

Le support doit être plat, propre, sec, solide, adhérent et exempt de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence

1,0 m/m

Consommation / Rendement

Durant l'application et le séchage, la température ambiante et celle du support ne doivent pas être inférieures à +5 °C ou supérieures à +30 °C.


Conditions de mise en œuvre

Déposer une couche de sous-enduit prévu au système dans la largeur du treillis d'armature du profilé Capatect 661. Placer le profilé d'aplomb et de niveau, et maroufler l'armature dans l'enduit frais.

Montage

Si le profilé Capatect 661 est posé avant l'enduit de base armé, l'armature générale doit être amenée qu'au bord du profilé, de sorte qu'un chevauchement suffisant du tissu soit assuré dans la zone de jonction.


Montez toujours le profilé de manière à ce que l'eau éventuelle puisse toujours s'écouler librement. Aucun bord saillant ne doit se former après l'application de l'enduit de finition. Le bord du profilé PVC reste visible uniquement comme ligne de séparation optique.

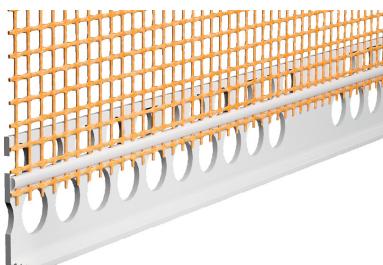

Conseil

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@caparol.fr
Voir aussi notre site: www.caparol.fr



Fiche technique Capatect 661 · Edition: décembre 2023

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

DAW France S.A.S. - Pôle Jules Verne - Rue du Capitaine Némo - 80440 BOVES - Tél. 03 22 38 39 40 - Fax 03 22 38 39 49 - www.caparol.fr - info@caparol.fr