

# Capatect 653

Armature spéciale employée pour le système d'isolation thermique Capatect Orca Dark Side.

## Description de produit

### Domaine d'utilisation

Armature normale employée spécialement pour le système Capatect Orca Dark Side. A maroufler dans l'enduit de base Capatect Orca.

### Propriétés

- non combustible
- résistant au cisaillement
- résistant aux alcalis
- sans plastifiants
- très résistant à la traction
- largeur de maille env. 4 x 4 mm

### Conditionnement

rouleau de 50 m, 1,10 m de largeur

### Teintes

anthracite-orange

### Conservation

au sec, à l'abri du rayonnement solaire directe.

### Données techniques

- |  |   |
|--|---|
| ■ Résistance initiale au déchirement:                        | (chaîne et trame): $\geq 2000 \text{ N} / 5 \text{ cm}$ |
| ■ Masse reliée à la surface:                                 | env. $160 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$                        |
| ■ Perte de résistance au déchirement après stockage alcalin: | $< 50\%$ (3 solution d'ions selon ETAG 004)             |

## Application


### Consommation / Rendement

env.  $1,1 \text{ m}^2/\text{m}^2$

### Montage

Appliquer à la taloche crantée l'enduit colle Capatect Orca sur toute la surface des panneaux isolants sur la largeur correspondant à l'armature.

Poser l'armature Capatect Orca sur l'enduit frais, sans plis, et maroufler à l'aide de la lissouse. Faire chevaucher les lés d'armature sur environ 10 cm au niveau des joints. Enduire ensuite humide sur humide de manière à assurer une couverture complète du tissu.

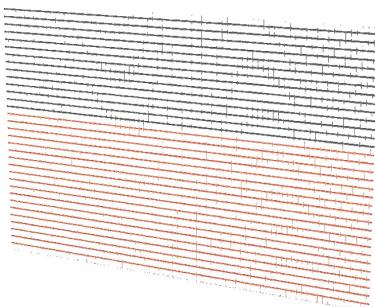

## Conseil

Elimination des déchets

Centre Service Clients

Déposer la toile Capatect OrCa-Gewebe comme déchets de construction et de démolition.

Tél: (+33) 3 22 38 39 77

Fax: (+33) 3 22 38 39 78

E-mail: info@caparol.fr

Voir aussi notre site: [www.caparol.fr](http://www.caparol.fr)

### Fiche technique Capatect 653 · Edition: décembre 2021

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

DAW France S.A.S. - Pôle Jules Verne - Rue du Capitaine Némo - 80440 BOVES - Tél. 03 22 38 39 40 - Fax 03 22 38 39 49 - [www.caparol.fr](http://www.caparol.fr) - info@caparol.fr