

# Capatect 652

Armature renforcée en fibres de verre

## Description de produit

Domaine d'utilisation

Armature complémentaire renforcée en fibres de verre destinée aux façades particulièrement exposées aux chocs dans les systèmes d'isolation thermique extérieure.

Propriétés

- Résistant aux cisaillement
- Résistant aux alcalis
- Sans plastifiant
- Bords droit
- Dimensions des mailles : 5,5 x 5,0 mm

Conditionnement

Rouleau de 25 m, largeur 1 m

Teintes

Orange

Conservation

Au sec

Données techniques

- Masse reliée à la surface: poids au m<sup>2</sup> : 340 g/m<sup>2</sup> ± 5 %

## Application

Consommation / Rendement

1,0 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>


Application

L'armature Capatect 652 doit être mise en oeuvre avant l'application de l'enduit de base général du système, sur une hauteur minimum de 2 mètres à partir du sol.

Déposer une 1ère couche d'enduit de base d'environ 2 mm à la taloche crantée sur les panneaux isolants et maroufler l'armature Capatect 652 bord à bord (sans chevauchement) au cœur de l'enduit frais.

Prévoir un consommation d'environ 2 kg/m<sup>2</sup> d'enduit de base destiné à recevoir et maroufler l'armature Capatect 652.

Après durcissement, application de l'armature standard Capatect 650/110 marouflée dans l'enduit de base prévu au système avec un chevauchement de chaque lé d'armature sur 10 cm, en prenant soin de ne pas surposer les joints de l'arature normale avec ceux de l'armature renforcée.

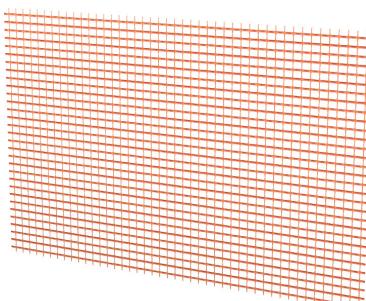

## Conseil

Elimination des déchets

Traiter les résidus de matériau selon les codes de recyclage CED 101103 (déchets de matériau à base de fibres de verre). Il convient de se renseigner auprès de autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : [www.ademe.fr](http://www.ademe.fr).

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77  
Fax: (+33) 3 22 38 39 78  
E-mail: [info@caparol.fr](mailto:info@caparol.fr)  
Voir aussi notre site: [www.caparol.fr](http://www.caparol.fr)

### Fiche technique Capatect 652 · Edition: décembre 2021

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

DAW France S.A.S. - Pôle Jules Verne - Rue du Capitaine Némo - 80440 BOVES - Tél. 03 22 38 39 40 - Fax 03 22 38 39 49 - [www.caparol.fr](http://www.caparol.fr) - [info@caparol.fr](mailto:info@caparol.fr)